


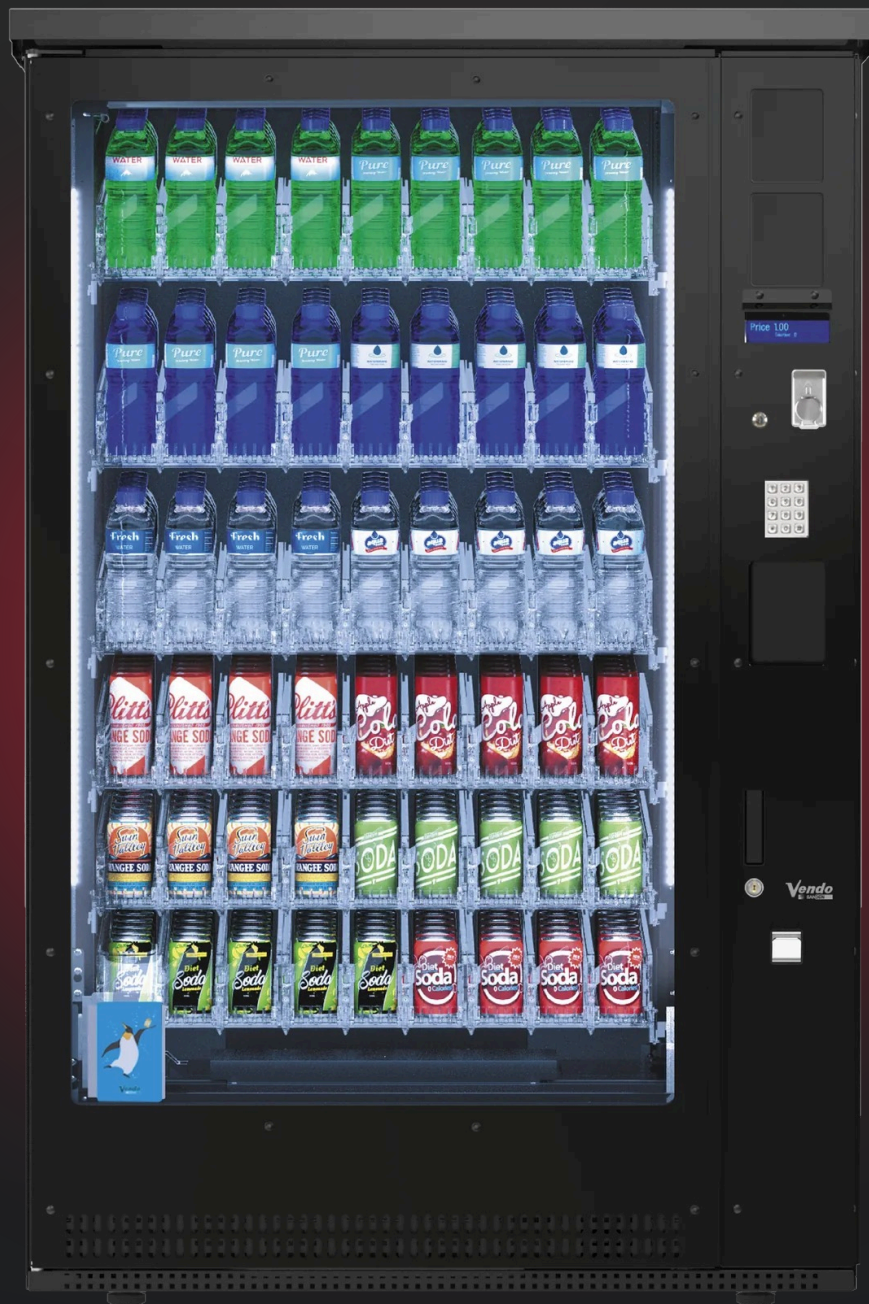

SandenVendo

G-DRINK OUTDOOR

DM6 OD

WWW.VENDVIBE.DE



SandenVendo **G-DRINK** OUTDOOR DM6 OD

HAUPTMERKMALE

- IP34-zertifiziert**
Regengeschützte Outdoor-Version des beliebten G-Drink-Modells
- Beheiztes Anti-Kondensationsglas**
Klare Sicht auf das Sortiment auch bei Witterungseinflüssen
- Dach und Anti-Vandalismus-Fronttür**
Zusätzlicher Schutz für den Außeneinsatz
- Betrieb bei Minusgraden**
Thermisch-magnetischer Schutzschalter und Gefrierschutzfunktion mit speziell für den Außenbereich entwickelter Temperaturregelung
- LED-Beleuchtung als Verkaufsimpuls**
Wirkt auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten verkaufsfördernd

TECHNISCHE DATEN

MODELLCODE DM6 OD

ABMESSUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN

Höhe – Breite – Tiefe	1875* – 990 – 1010 mm
Nettogewicht (Standard-Gerät ohne Optionen)	350 kg
Auswahlen pro Etage	6
Anzahl Etagen	Standard 5 / max. 7
Auswahlen gesamt	Standard 30 / max. 42
Max. Kapazität (0,33 l Dosen)	336
Max. Kapazität (0,50 l PET-Flaschen)	240

ELEKTRISCHE DATEN

Elektroanschluss	230/240 V – 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	490 W
Kühlaggregat	HCD
Temperaturkontrolle	Elektronisch
Innentemperatur	+2 °C bis +10 °C
Umgebungstemperatur	-15 °C bis +38 °C
Energieklasse	E
Energieverbrauch	1290 kWh/Jahr

AUSSTATTUNG

Steuerung (Schnittstelle zum Bezahlssystem)	Executive / MDB (Multi-Drop-Bus)
Wetterschutz	IP34, beheiztes Anti-Kondensationsglas, Dach, Anti-Vandalismus-Fronttür

* Höhe mit Stellfüßen

VERFÜGBARE OPTIONEN

Zusätzlich zur Serienausstattung bietet SandenVendo für den G-Drink Outdoor DM6 OD folgende Optionen und Zubehörteile an (auf Anfrage):

- Speziell codiertes Schloss (Rielda)

- Schlossabdeckung

- Verschießbare Kassensysteme

- Kit Wand- und Bodenbefestigung

- Münzprüfer

- EVA-DTS-Anschluss

- Verschiedene Umbausätze

- Kundenanpassung

- Gehäusefarbe nach Wahl