


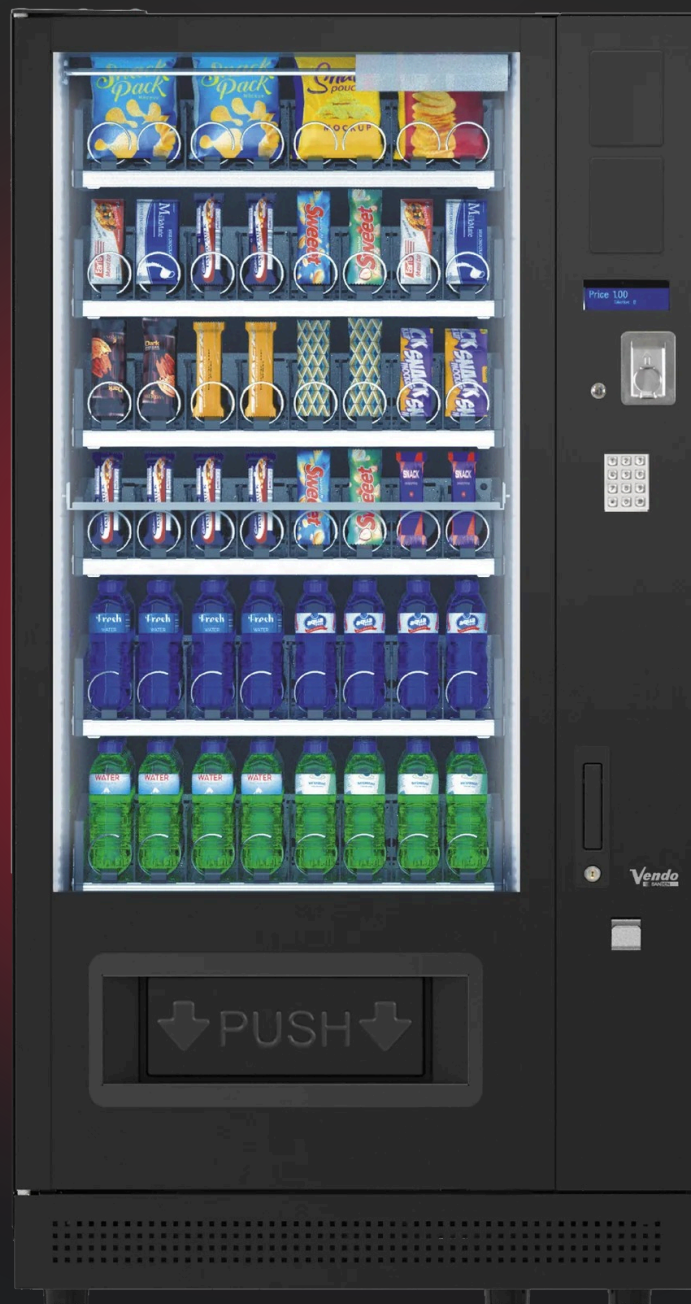


SandenVendo

G-SNACK STANDARD

S2L

WWW.VENDVIBE.DE

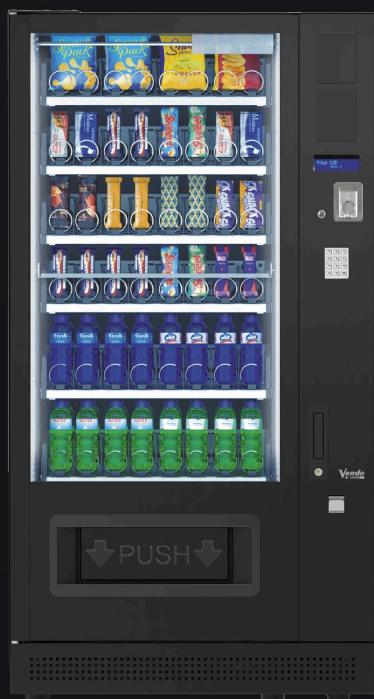

SandenVendo G-SNACK STANDARD S2L

HAUPTMERKMALE

- Bewährte SandenVendo-Technologie**
Nutzt die gesamte fortschrittliche Software und Kühltechnologie der Design-Linie – zu einem erschwinglichen Preis
- Spitzenleistung zum attraktiven Preis**
Unterstützt durch jahrelange Erfahrung von SandenVendo in Thermodynamik und Kühlsystemen
- Geräumig und vielseitig**
Wie alle G-Snack-Modelle konzipiert für eine große Bandbreite an Snack- und Getränkeprodukten
- Bis zu 84 Auswahlen**
12 Auswahlen pro Etage (6+6), serienmäßig 6 Etagen (72 Auswahlen), auf Wunsch bis zu 7 Etagen (84 Auswahlen)
- Elektronische Kältesteuerung**
Konstante Produkttemperaturen von +2 °C bis +18 °C dank elektronisch geregeltem HCD-Kühlaggregat

TECHNISCHE DATEN

MODELLCODE S2L

ABMESSUNGEN UND AUSFÜHRUNGEN

Höhe – Breite – Tiefe	1830* – 1290 – 900 mm
Nettogewicht (Standard-Gerät ohne Optionen)	410 kg
Auswahlen pro Etage	12 (6+6)
Anzahl Etagen	Standard 6 / max. 7
Auswahlen gesamt	Standard 72 / max. 84

ELEKTRISCHE DATEN

Elektroanschluss	230/240 V – 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	350 W
Kühlaggregat	HCD
Temperaturkontrolle	Elektronisch
Innentemperatur	+2 °C bis +18 °C
Klimaklasse	ST – Subtropisch (+16 °C bis +38 °C)
Energieklasse	C
Energieverbrauch	837–1063 kWh/Jahr (Kat. 2–4)

AUSSTATTUNG

Steuerung (Schnittstelle zum Bezahlssystem)	Executive / MDB (Multi-Drop-Bus)
Baureihe	Basiert auf Software und Kühltechnologie der Design-Linie

* Höhe mit Stellfüßen

VERFÜGBARE OPTIONEN

Zusätzlich zur Serienausstattung bietet SandenVendo für den G-Snack Standard S2L folgende Optionen und Zubehörteile an (auf Anfrage):

- Elektronische Preisauszeichnung

- Rotary System

- Belt System

- Führungen für Sandwich

- Führungen für Baguette-Packungen

- Speziell codiertes Schloss (Rielda)

- Sicherheits-Münzeinwurfschieber

- Verschließbare Kassensysteme

- Kit Wand- und Bodenbefestigung

- Münzprüfer

- EVA-DTS-Anschluss

- Verschiedene Umbausätze

- Kundenanpassung